

# Plug&Play kaart

Modem Box 12

ZELF  
DOEN



youfone

# Zelf Doen

## Let op het volgende voordat je begint:

- Is vandaag de aansluitdatum die in de e-mail staat?
- Elk apparaat heeft een stopcontact nodig.
- Maak een foto van de sticker achter op de Box 12. Hierop staan de netwerknaam en het wachtwoord.


**ZELF  
DOEN**



Direct online



Plug&Play



Download de 'MyYoufone app'  
in de App Store of Play Store.

## Aansluiten met deze brochure

Je kunt makkelijk zelf je Box 12 (modem) aansluiten. In deze aansluitkaart leggen we stap voor stap uit hoe je dit moet doen. Lukt het niet?

Bel dan 088 - 222 9222 of plan een monteur in op [my.youfone.nl](http://my.youfone.nl).

# Benodigd materiaal



## MODEM

**Telefoonstekker** (bijgeleverd)

Deze heb je nodig om de Box aan te sluiten op een wandcontactdoos.



## MODEM

**Aansluitdoosje grijze poort** (bijgeleverd)

Deze heb je nodig om de Box aan te sluiten op een Lasdop of ISRA 1 punt.



## MODEM

**Telefoonkabel grijze stekker** (bijgeleverd)


Deze kabel verbindt de Box met het Youfone netwerk (zie hieronder).



## COMPUTER/TV

**Ethernetkabel gele stekker** (bijgeleverd)


Met deze kabel kun je jouw computer/laptop/TV aansluiten op het modem.



## INTERACTIEVE TV

**HDMI-kabel** (bij TV ontvanger)

Geschikt voor het aansluiten van je (HD-)TV.



## BELLEN

**Aansluitdoosje groene poort** (bijgeleverd)

Deze heb je nodig voor het aansluiten van twee oudere type telefoons op één telefoonnummer.



## BELLEN


**Telefoonkabel groene stekker** (bijgeleverd)

Optioneel: Hiermee kun je je telefoon aansluiten op de Box.

# Stap 1: Vind het aansluitpunt

We hebben verschillende aansluitpunten. Een aansluitpunt vind je in jouw woning, in de meterkast, kelder of woonkamer. Heb je meerdere aansluitpunten kies dan het aansluitpunt in de meterkast.


Je aansluitpunt niet gevonden? Kijk voor andere opties op [youfone.nl/aansluiting](https://youfone.nl/aansluiting) of scan de QR code.




Pak de grijze kabel met twee grijze stekkers. Steek de ene stecker in de hoofdaansluiting (ISRA of wandcontactdoos).




## In de meterkast of kelder

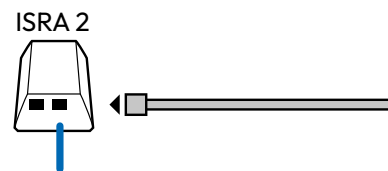



OF

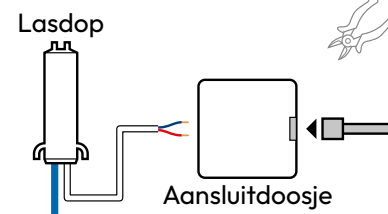


OF

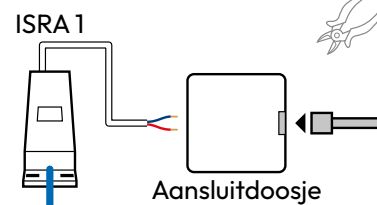

## In de woonkamer

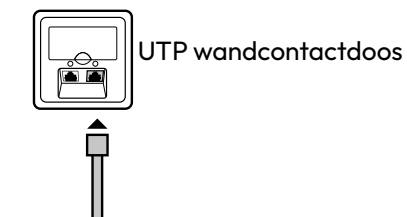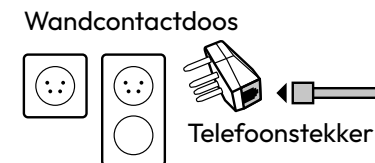

**Kniptang:**  Hangt er geen aansluitdoosje dan heb je een kniptang en schroevendraaier nodig om de kabel uit het aansluitpunt aan te sluiten aan een doosje.



## Stap 2: Box aansluiten

**Tip!** Voordat je begin maak een foto van de sticker achter op de Box.  
Hierop vind je het netwerknaam (SSID) en het wachtwoord (WPA).

- Steek de andere grijze stekker in het grijze aansluitpunt [DSL] van de Box.
- Sluit de stroomadapter stevig aan op de poort [POWER] van de Box en steek de stekker in het stopcontact.
- Zet de Box aan met behulp van de witte knop  $\phi$  [ON/OFF] aan de achterkant en wacht tot het lampje 'DSL/Internet' op de voorkant groen brandt.

### Lukt het niet?


Bekijk dan de installatie video op  
[youfone.nl/installatiehulp](http://youfone.nl/installatiehulp)

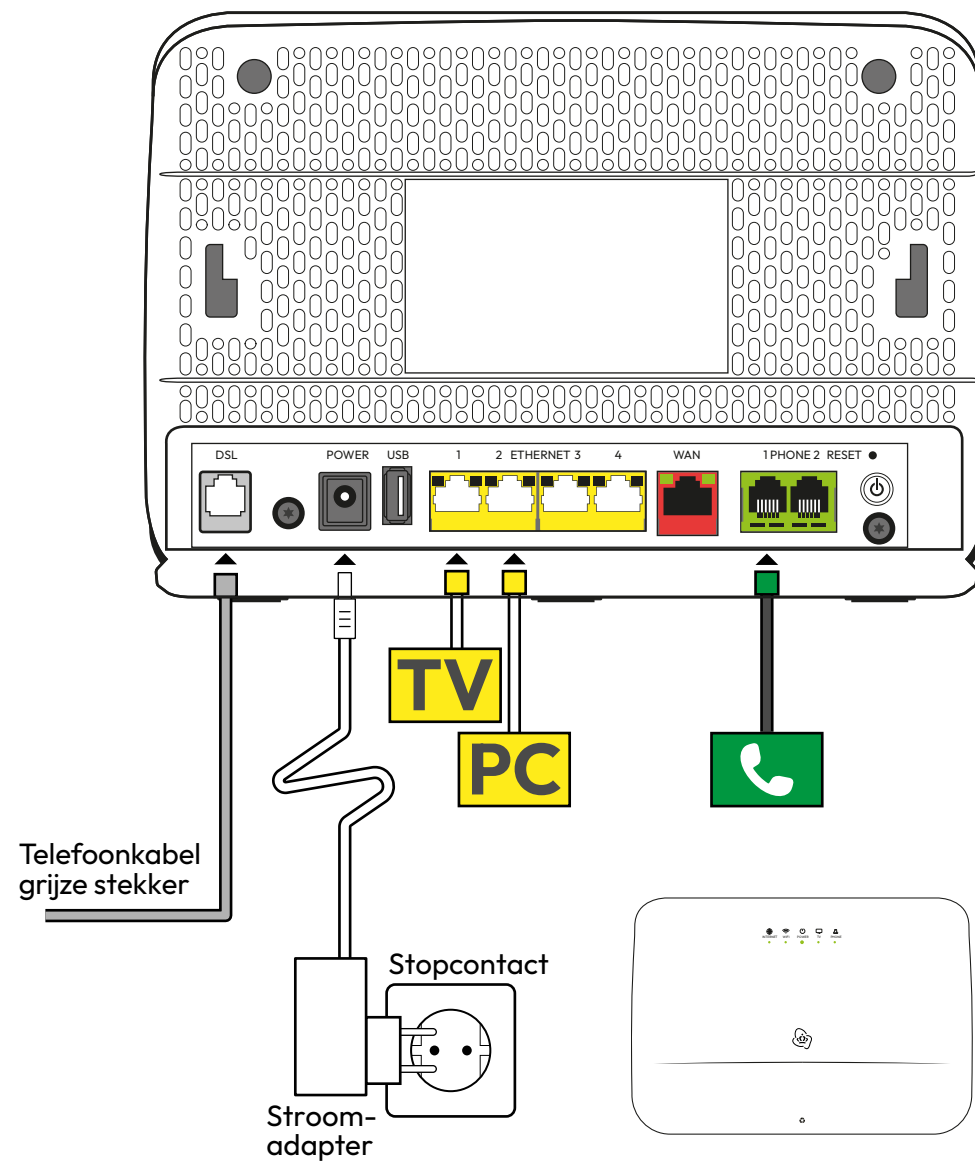

## Stap 3: TV-ontvanger aansluiten

- Sluit de ethernetkabel met gele stekkers aan op de poort [ETHERNET] van je TV-ontvanger en een willekeurige gele Ethernetpoort van de Box.
- Als de Box te ver staat van de TV-ontvanger kan de ontvanger ook aangesloten worden middels de [WIFI] verbinding.
- Controleer of je televisie uit staat en verbind de poort [HDMI] van je TV-ontvanger met een HDMI-aansluitpunt op je televisie.
- Sluit de stroomadapter aan op het aansluitpunt [12V DC] en steek de stekker in het stopcontact.
- Zet je TV-ontvanger en je televisie aan met de knop [POWER].
- Volg de instructies op je televisiescherm.

Herhaal deze stap voor elke TV-ontvanger.

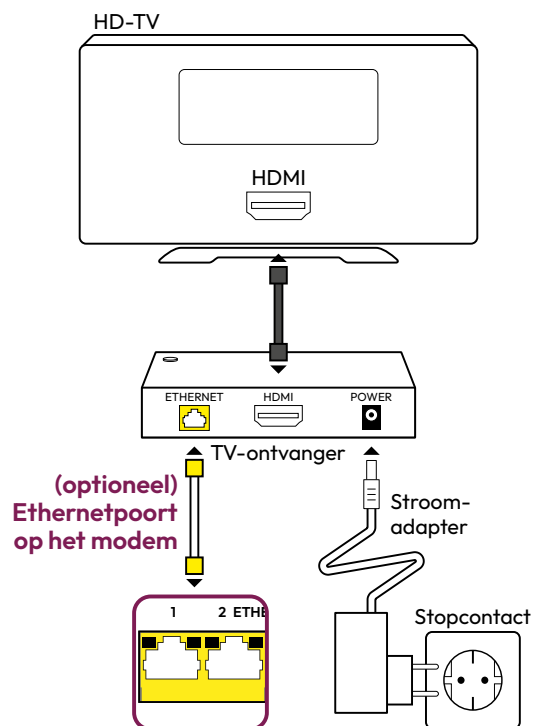


## Stap 4: Computer of laptop aansluiten

De **Netwerkn**am en het **Wachtwoord** staan achterop de Box.


### Bekabeld aansluiten met Windows?

- Sluit de ethernetkabel met gele stekkers aan op de poort [ETHERNET] van je computer of laptop en een willekeurige gele Ethernetpoort van de Box.
- Zet je computer en/of laptop aan en klik rechtsonder in de taakbalk op het netwerk-pictogram.
- Kies jouw netwerknam (SSID) uit de lijst met netwerken die verschijnt. Klik vervolgens op **Verbinden**.
- Voer het **Wachtwoord** (WPA2) in en klik op **Volgende**.

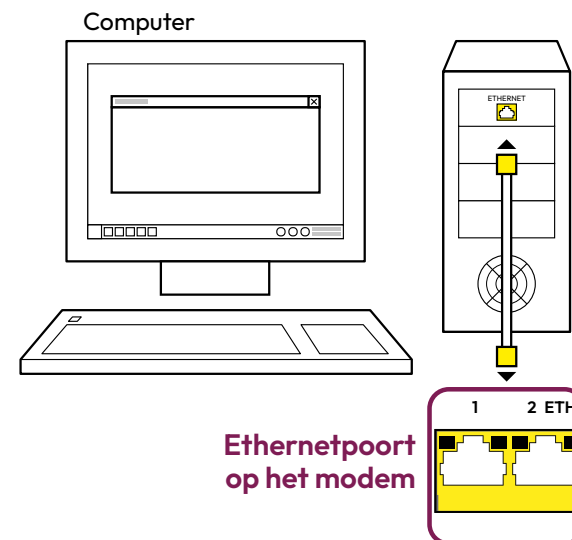

## Stap 5: Vaste telefoon aansluiten

- Pak de meegeleverde telefoonkabel met groene stekkers of gebruik de telefoonkabel met ministekker van je huidige vaste telefoon.
- Verbind je telefoon met het eerste groene aansluitpunt [**PHONE 1**] van de Box.
- Heb je een Dect telefoon gekocht?  
Kijk in de handleiding van je DECT telefoon voor instructies.

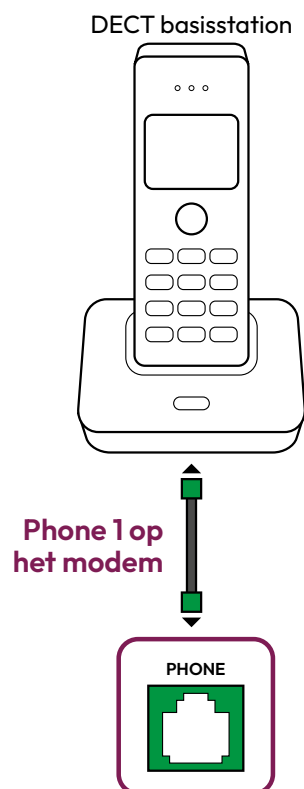

## Extra informatie

### Verbeter je wifi.

Tips om je wifi te verbeteren. Zie [youfone.nl/wifi-verbeteren](https://youfone.nl/wifi-verbeteren) of scan de QR code.



### GEGEVENS INTERNET

Codes (achter op Box) voor internet verbinden.

SSID (naam van het wifi-netwerk):

---

WPA2 (wachtwoord voor wifi):

---

### GEGEVENS TV

De inloggegevens van je TV-ontvanger zijn hetzelfde als jouw MyYoufone gegevens.

Pincode voor ouderlijk toezicht:

**3663**

---

## Meer informatie

Kijk op [youfone.nl/handleidingen](http://youfone.nl/handleidingen) voor de technische gegevens, MVO richtlijnen en Declaration of Conformity

## Makkelijk en snel zelf je internet en TV aansluiten

Met de Youfone Installatiegarantie sluit je zelf je internet en TV aan. Je kan altijd hulp vragen aan onze experts die 6 dagen in de week voor je klaar staan via telefoonnummer 088 - 222 9222 (gratis). Zo sluit je je internet en TV aan op het moment dat het jou het beste uitkomt. En als je extra hulp nodig hebt, dan komt er een monteur bij je langs.

## Retour sturen

Als je dit pakket terug wilt sturen, kijk dan op [youfone.nl/retouren](http://youfone.nl/retouren) of neem voor instructies contact op met onze klantenservice.

### Voorwaarden voor gebruik

- Sluit de Box alleen aan op stopcontacten van 230 V.
- Raak de voedingskabel niet met vochtige handen aan.
- Houd vloeistoffen uit de buurt van de Box.  
Vochtigheid kan brand of elektrische schokken veroorzaken.
- Trek onmiddellijk de stekker van de Box uit het stopcontact als de Box een vreemd geluid maakt, stinkt of als er rook uit de Box komt.
- Open nooit de behuizing van de Box. Dit kan elektrische schokken veroorzaken.
- Probeer zelf geen reparaties aan dit product te verrichten.  
Defecten die door het openen van de Box ontstaan, vallen buiten de garantiebepalingen van Youfone.

